Glastüren

Höchste Durchsichtigkeit und gute akustische Leistung


Höhe: maximal. 2650 mm

Dauerhaftigkeit: 200.000 Zyklen

EN 14351-2



R_W 24 ÷ 33 dB




	Glas
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 1935	200 000 Zyklen
Verglasung	ESG 8 mm / 10 mm
Türhöhe max. [mm]	2650
Türbreite max. [mm]	1080
Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2	R_W 24 ÷ 33 dB
Material / Oberfläche	Aluminium, Eloxal oder RAL
Referenzdokument	EN 14351-2

Alle Parameter hängen von der Glasart, der Systemkonfiguration und den Einsatzbedingungen ab und müssen jeweils in der technischen Spezifikation oder mit der technischen Abteilung des Herstellers bestätigt werden.

Glas	R_W [dB]	C [dB]
ESG 8 (ohne Absenkdichtung)	24	0
ESG 8	32	-1
ESG 10	33	-2

- universelle Einsetzbarkeit – **Montagemöglichkeit in jeder Art von kelux Office-Zarge** – in einfach und doppelt verglasten Wänden sowie im Mauerwerk,
- **zahlreiche Konfigurationsvarianten – die Türen können zusätzlich mit elektrischem Türöffner, aufliegendem Türschließer sowie akustischer absenkbarer Bodendichtung ausgestattet werden,**
- dank der EasyFix-Lösung montieren Sie Bänder und Schließblech problemlos, sparen Zeit und vermeiden das Fräsen der Zarge.



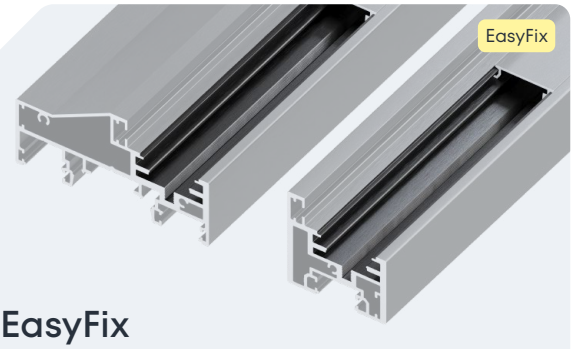


EasyFix


Dies ist die für die gesamte kelux Office-Familie charakteristische **komfortable Art der Befestigung von Zubehör**, insbesondere von Bändern, Verbindern und Schließblechen. Der entscheidende Vorteil der Lösung ist der Wegfall der Profilvorfertigung dank verschiebbarer Montageelemente.

Glastüren


Beispielkonfigurationen




kelux Office H




kelux Office Plus H



kelux Office Plus H invers





kelux Office C



kelux Office L

Systemschnitte

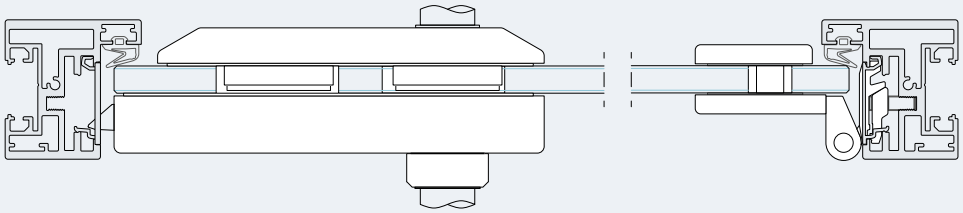

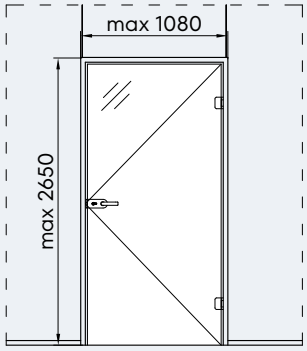

Zubehör

Die zusätzliche Türausstattung kann sowohl die Gebrauchseigenschaften verbessern als auch den Komfort im täglichen Einsatz erhöhen. Absenkbare Bodendichtungen unterstützen die Schalldämmung, während Türschließer für Komfort und ein kontrolliertes Schließen des Türflügels sorgen.

Zu solchen Lösungen gehören u. a. Dorma Schlösser mit Flüsterfalle, die ein sanfteres und leiseres Schließen der Tür ermöglichen und den Verschleiß der zusammenwirkenden Elemente reduzieren.

Schlösser



Dorma Studio Schlösser



Dorma Office Classic Schlösser

Absenkdichtung



Planet KG

Bänder



WSS Objekt Olis Bänder



WSS Objekt Alea Bänder

Türschließer



GEZE TS 3000 V

Purian Motion Office Plus Schiebetüren

Manuelle oder automatische Schiebetüren
für kelux Office Plus Trennwände.

Keller
Mit System am Bau



- Türhöhe: max. 3000 mm
- Flügelgewicht: max. 100 kg / 80 kg
- Betätigung: manuell / automatisch

R_W 32 ÷ 42 dB | R_{A1} 31 ÷ 42 dB

20 30 40 50 60 dB

	Purian Motion Office Plus	Purian eMotion Office Plus
Verglasung	ESG 4 mm / 8 mm VSG 44.X	ESG 4 mm / 8 mm VSG 44.X
Türhöhe max. [mm]	3000	3000
lichte Durchgangsbreite max. [mm]	1100	1100
Türflügelbreite [mm]	750 ÷ 1060	750 ÷ 1060
Flügelgewicht max. [kg]	100	80
Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2	R_W 32 ÷ 42 dB R_{A1} 31 ÷ 42 dB	R_W 32 ÷ 42 dB R_{A1} 31 ÷ 42 dB
Material / Oberfläche	Aluminium, Eloxal oder RAL	Aluminium, Eloxal oder RAL
Betriebsspannung	-	24 V DC
Schließgeschwindigkeit [mm/s]	-	150 - 300
Öffnungsgeschwindigkeit [mm/s]	-	200 - 600

Alle Parameter hängen von der Glasart, der Systemkonfiguration und den Einsatzbedingungen ab und müssen jeweils in der technischen Spezifikation oder mit der technischen Abteilung des Herstellers bestätigt werden.

Die minimalistische Konstruktion, die leise Bewegung und die hohe Schalldämmung sorgen für Komfort und verleihen dem Raum einen modernen Charakter.

Purian steht für einebewusste Verbindung vonTechnologie, Funktionalitätund Ästhetik.

verfügbare Varianten



Purian **Motion**




Purian **eMotion**




Purian Motion Office Plus - Schiebetüren


Systemschnitte

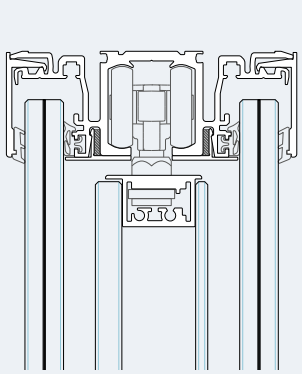

Purian Motion

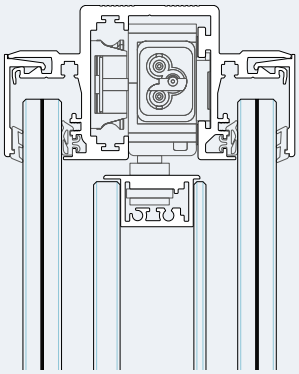


Purian eMotion

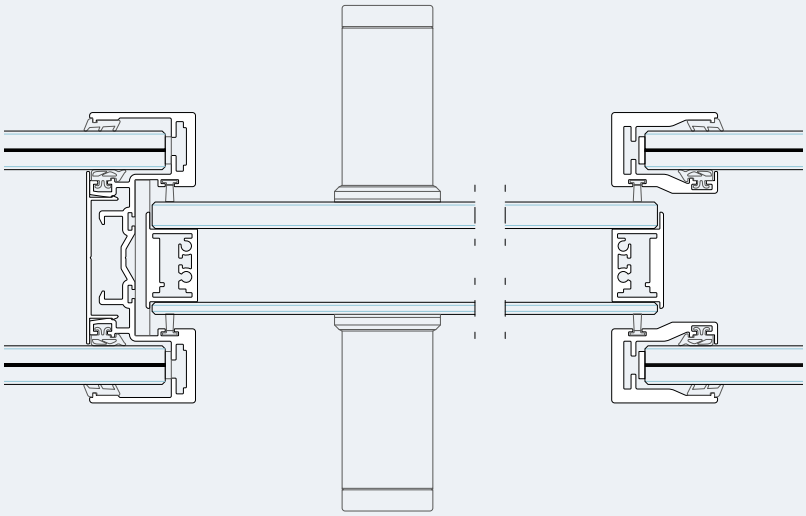


weitere Schiebetüren



Timber Slim **Motion Office Plus**

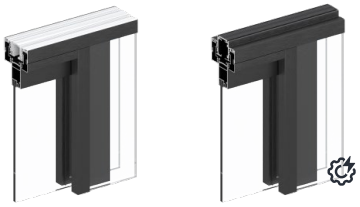

Urban Slim **Motion Office Plus**

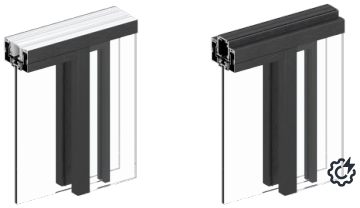

Deline **Motion Office Plus**


Verglasung	R_w [dB]	C [dB]
ESG 4 + ESG 8	32	-1
ESG 4 + VSG 44.2 Si	36	-1
ESG 4 + VSG 44.2 Si Opac	42	0

Si - Saint-Gobain Stadip Silence




eMotion Antrieb

Der eMotion Antrieb steigert den Bedienkomfort von Glasschiebetüren.
Er ermöglicht einen komfortablen, berührungslosen Durchgang und unterstreicht den modernen Charakter des Interieurs.

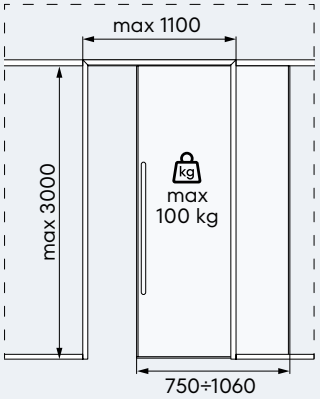

Purian Motion

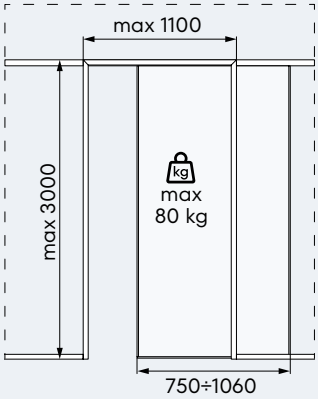

Purian eMotion

Hinweis!

Die Abmessungen des Türflügels sind in Abhängigkeit von seinem Gesamtgewicht zu planen, das das entscheidende Kriterium für die Auslegung der Konstruktion darstellt. **Das Flächengewicht des Flügels beträgt ca. 34 kg/m²**. Bei einer Vergrößerung einer Abmessung ist die andere entsprechend anzupassen.

Die zulässige Flügelgewicht beträgt max. 100 kg für Motion und max. 80 kg für eMotion.

Purian Türen


Eine Kombination aus höchster Ästhetik und Schalldämmung

Keller
Mit System am Bau



- nur 32 mm Profilbreite
- Dauerhaftigkeit: 200.000 Zyklen
- EN 14351-2

R_W 32 ÷ 43 dB



verfügbare Varianten



Purian

Neu



Purian Mono



Purian Akustic



Purian Opac


	Purian	Purian Mono	Purian Akustic	Purian Opac
Dauerhaftigkeit nach EN 14351-2	200 000 Zyklen	200 000 Zyklen	200 000 Zyklen	200 000 Zyklen
Verglasung	ESG 4 mm / 6 mm VSG 44.2	ESG 10 mm VSG 55.X	ESG 4 mm VSG 44.2	ESG 4 mm VSG 44.2
Türhöhe max. [mm]	3050	2850	3050	3050
Türbreite max. [mm]	1080	1080	1080	1080
Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2	R_W 36 ÷ 40 dB	R_W 32 ÷ 38 dB	R_W 42 dB	R_W 43 dB
Material / Oberfläche	Aluminium, Eloxal oder RAL	Aluminium, Eloxal oder RAL	Aluminium, Eloxal oder RAL	Aluminium, Eloxal oder RAL
Referenzdokument	EN 14351-2	EN 14351-2	EN 14351-2	EN 14351-2

Alle Parameter hängen von der Glasart, der Systemkonfiguration und den Einsatzbedingungen ab und müssen jeweils in der technischen Spezifikation oder mit der technischen Abteilung des Herstellers bestätigt werden.



Purian Türen

Beispielkonfigurationen

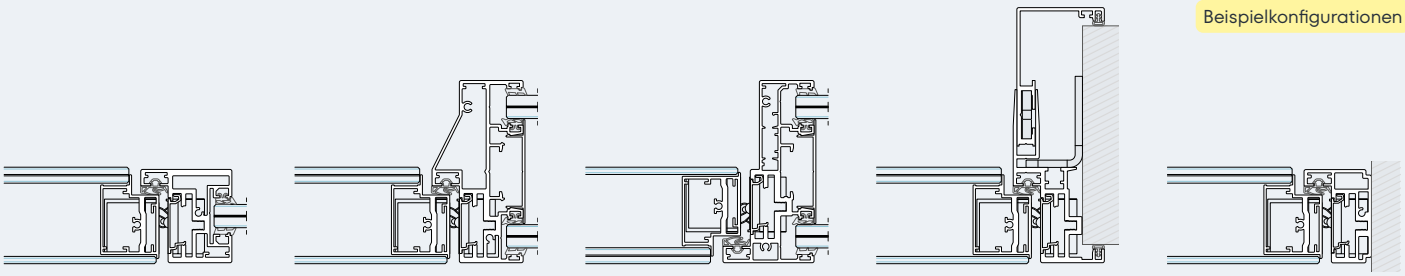


kelux Office H | kelux Office Plus H | kelux Office Plus H invers | kelux Office C | kelux Office L

Systemschnitte




Purian | Purian Mono

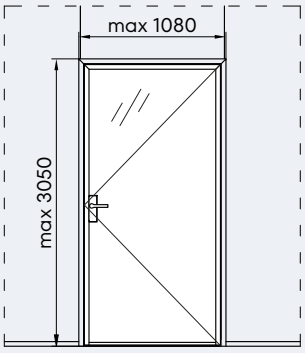

		Glas	R_w [dB]	C [dB]
Purian		ESG 4 + ESG 6	36	-1
		ESG 4 + 44.2 Si	40	-1
Purian Mono		ESG 10	32	-1
		VSG 55.2	35	-1
		VSG 55.2 Si	38	0
Purian Akustic		ESG 4 + 44.2 Si	42	-2
Purian Opac		ESG 4 + 44.2 Si	43	-1

Si - Saint-Gobain Stadip Silence

- universelle Einsetzbarkeit – **Montagemöglichkeit in jeder Art von kelux Office-Zarge** – in einfach und doppelt verglasten Wänden sowie im Mauerwerk,
- Doppelverglasung, strukturell mit dem im Inneren der Türkonstruktion verborgenen Profil verklebt,
- Die schlanke Konstruktion des Aluminium-Türrahmens – **nur 32 mm breit** – erzeugt eine leichte, filigrane Optik und harmoniert mit den Profilen der Festverglasung,
- **vielfältige Oberflächenoptionen** – Aluminiumprofile erhältlich in einer breiten Palette eloxierter oder lackierter Oberflächen mit der Möglichkeit, eine passende Dichtungsfarbe zu wählen.

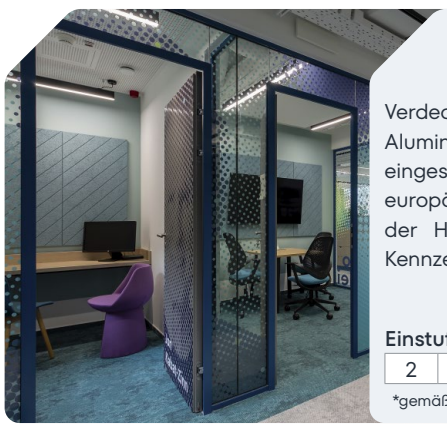


verdeckte Bänder

Verdeckte Bänder sind eine Standardlösung bei Aluminium- und Holztüren des Systems kelux Office. Die eingesetzten Komponenten stammen von anerkannten europäischen Lieferanten, wurden in den Laboren der Hersteller geprüft und verfügen über eine CE-Kennzeichnung.

Einstufung*

2	7	3	1	1	4	0	10

*gemäß EN 1935:2002 / AC:2003 / C1:2007

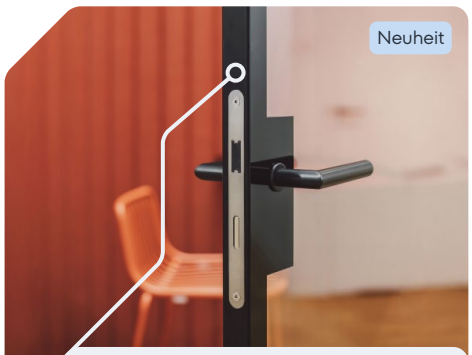

Neuheit


Magnetic Close

Es handelt sich um **ein System im Rahmen verborgener Magnete**, die in der Endphase der Bewegung ein sanftes und leises Schließen des Flügels gewährleisten.

Urban Türen

Ein- oder Doppelglastüren im Aluminiumrahmen

Keller
Mit System am Bau

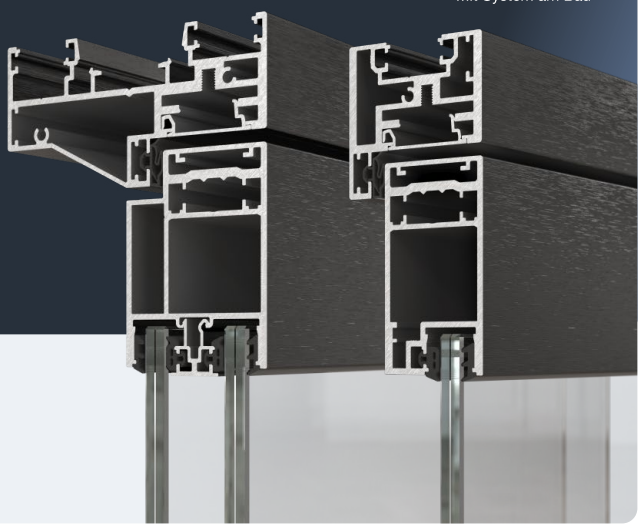

- Höhe: maximal. 3050 mm
- Dauerhaftigkeit: 200.000 Zyklen
- EN 14351-2

R_w 35 ÷ 43 dB

20 30 40 50 60 dB

	Urban Slim	Urban Plus Mono	Urban Plus
Dauerhaftigkeit nach EN 14351-2	200 000 Zyklen	200 000 Zyklen	200 000 Zyklen
Verglasung	VSG 44.X, 55.X	ESG 8 mm / 10 mm VSG 44.X, 55.X, 66.2	ESG 6 mm / 8 mm VSG 33.1, 44.2
Türhöhe max. [mm]	2850	3050	3050
Türbreite max. [mm]	1080	1080	1080
Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2	R_w 35 ÷ 39 dB	R_w 35 ÷ 40 dB	R_w 39 ÷ 43 dB
Material / Oberfläche	Aluminium, Eloxal oder RAL	Aluminium, Eloxal oder RAL	Aluminium, Eloxal oder RAL
Referenzdokument	EN 14351-2	EN 14351-2	EN 14351-2

Alle Parameter hängen von der Glasart, der Systemkonfiguration und den Einsatzbedingungen ab und müssen jeweils in der technischen Spezifikation oder mit der technischen Abteilung des Herstellers bestätigt werden.

verfügbare Varianten



Urban Slim



Urban Plus Mono
Einscheibenverglasung




Urban Plus
Doppelverglasung

- universelle Einsetzbarkeit – **Montagemöglichkeit in jeder Art von kelux Office-Zarge** – in einfach und doppelt verglasten Wänden sowie im Mauerwerk,
- Die schlanke Konstruktion des Aluminium-Türrahmens – **nur 68 mm breit** – erzeugt eine leichte, filigrane Optik und harmoniert mit den Profilen der Festverglasung,
- Die Ausführung mit Doppelverglasung bietet höchste Schalldämmwerte mit **R_w bis 43 dB**.



Urban Türen


Beispielkonfigurationen

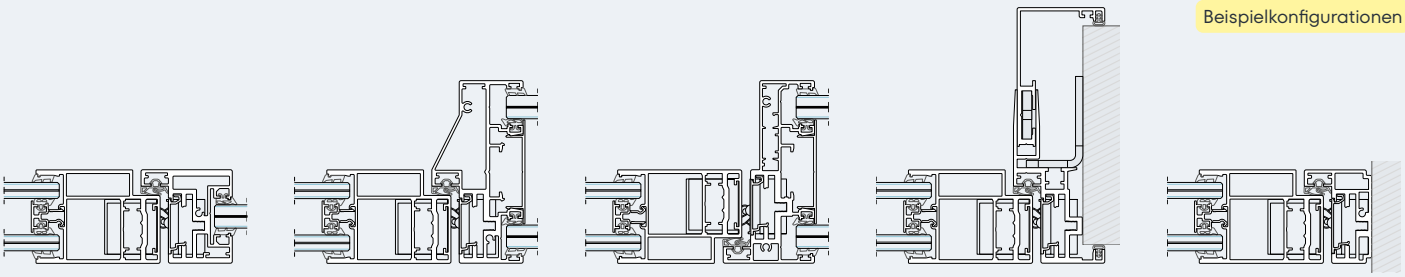


kelux Office H | kelux Office Plus H | kelux Office Plus H invers | kelux Office C | kelux Office L

Systemschnitte


Urban Slim

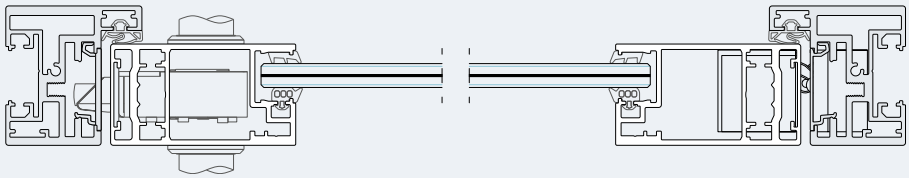


Urban Plus

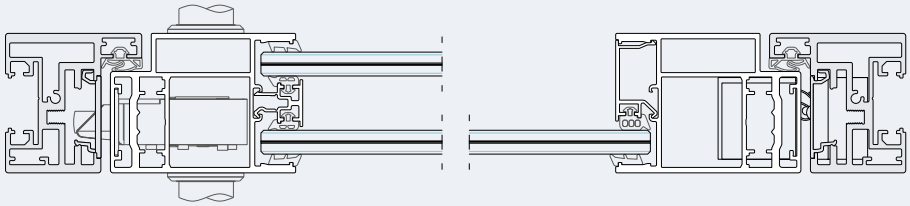


Urban Plus Mono

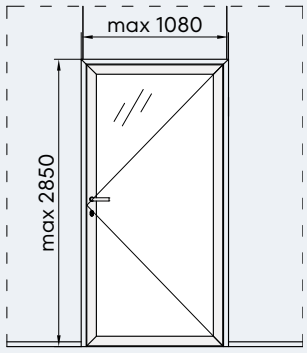

Urban Slim

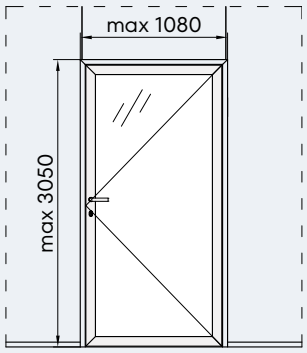

Urban Plus

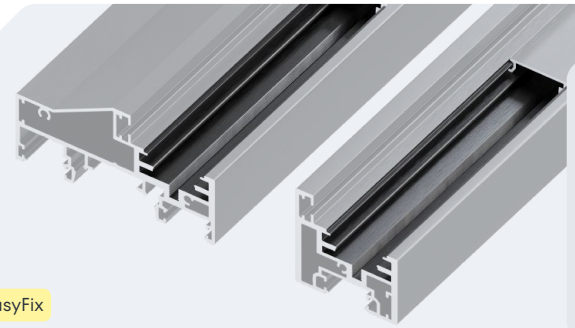

EasyFix

EasyFix

Dies ist die für die gesamte kelux Office-Familie charakteristische **komfortable Art der Befestigung von Zubehör**, insbesondere von Bändern, Verbindern und Schließblechen. Der entscheidende Vorteil der Lösung ist der Wegfall der Profilvorfertigung dank verschiebbarer Montageelemente.

		Glas	R_w [dB]	C [dB]
Urban Slim		VSG 44.1	35	-1
		VSG 44.1 + IsoSound	36	-1
		VSG 44.2 Si	37	0
		VSG 44.2 Si + IsoSound	38	-1
		VSG 55.1 + IsoSound	37	-1
		VSG 55.2 Si + IsoSound	39	-1
Urban Plus Mono		VSG 44.1	35	-1
		VSG 44.2 Si	38	-1
		VSG 55.2 Si	39	-1
		VSG 66.2 Si	40	-1
Urban Plus		VSG 33.1 + 33.1	39	-2
		VSG 44.2 Si + 33.1	42	-1
		VSG 44.2 Si + 44.2 Si	43	0

Si - Saint-Gobain Stadip Silence

Drücker mit Minirosette

Die Minirosette des Hoppe-Drückers unterstreicht den modernen Charakter der kelux Office-Türen. **Ein Detail, das Ästhetik mit Langlebigkeit, Bedienkomfort und schneller werkzeugloser Montage verbindet.**

