

WOHLBEFINDEN, EFFIZIENZ, VERTRAULICHKEIT

Die Calma X Pro Modellfamilie bietet Ihnen funktionale Räume für konzentriertes Arbeiten in angenehmer Atmosphäre. Videokonferenz, Meeting, Teamwork, fokussierte Projektarbeit - Sie entscheiden.

> 30 dB

gemessene Sprachpegelreduzierung, **Klasse A**, gemäß **ISO 23351-1**



Dimmbare Beleuchtung



Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C



Akustisch wirksamer Innenraum




Hocheffektive, sehr leise Luftzirkulation




Belegungsanzeige

CALMA X PRO MODELLFAMILIE



SMALL

B 110 cm x T 100 cm x H 227 cm



X FOR U

B 140 cm x T 100 cm x H 227 cm




LARGE 100

B 220 cm x T 100 cm x H 227 cm



LARGE 140

B 220 cm x T 140 cm x H 227 cm



X-LARGE 180

B 220 cm x T 180 cm x H 227 cm



X-LARGE 270

B 220 cm x T 270 cm x H 227 cm



CALMA X – Ihr multifunktionaler, schallisolierter Raum für 1-4 Personen

Co-Working-Space, Terminal, öffentlicher Bereich, oder Hotellobby, dieser schallisolierte Arbeitsbereich bringt Ruhe in jeden Raum.



STANDARD

- Dimmbare Deckenbeleuchtung
- Stoffbezogene Innenverkleidung
- Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
- CARB 2 und NAF-Zertifiziert
- Hauptanschlüsse seitlich und hinten
- Vorbereitung für Deckenanschluss
- Schlingenflorteppich
- Erdbebensicherung
- Personalisierbare Türschwelle in Edelstahl
- Mit Rollen/auf Stellfüßen
- Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C

OPTIONAL

- Fester oder höhenverstellbarer Tisch
- Stuhl/Hocker für S und M, Sofa für L
- Bezug in Camira Blazer/Sonus
- Belegungsanzeige



Wir bieten private, mobile Räume für konzentrierte Videokonferenzen und diskrete Gespräche

Calma X ist der perfekte Arbeitsplatz für Videokonferenzen, diskrete Gespräche und Webinare, sowohl als Sprecher als auch als Teilnehmer. Es ist ein multifunktionaler Arbeitsplatz, an dem Sie geschützt vor den Geräuschen Ihrer Umgebung konzentriert arbeiten können. Mit der dimmbaren Videokonferenzbeleuchtung und der optionalen Halterung für Bildschirme mit optischen Anschlüssen lässt Calma X keine Wünsche offen.



STANDARD


- Dimmbare Deckenbeleuchtung
- Stoffbezogene Innenverkleidung
- Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
- Ausziehbare Schreibtischplatte (43cm+15cm) aus pulverbeschichtetem MDF
- Sofa mit gepolsterter Armlehne
- CARB 2 und NAF-Zertifiziert
- Hauptanschlüsse seitlich und hinten
- Vorbereitung für Deckenanschluss
- Schlingenflorteppich
- Erdbebensicherung
- Personalisierbare Türschwelle in Edelstahl
- Mit Rollen/auf Stellfüßen
- Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C

OPTIONAL


- Aufnahme für Bildschirmhalter nach VESA-Norm, inkl.
- Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI
- Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
- Bezug in Camira Blazer/Sonus
- Belegungsanzeige

MATERIALIEN

KORPUS MDF PULVERBESCHICHTET (STANDARD)

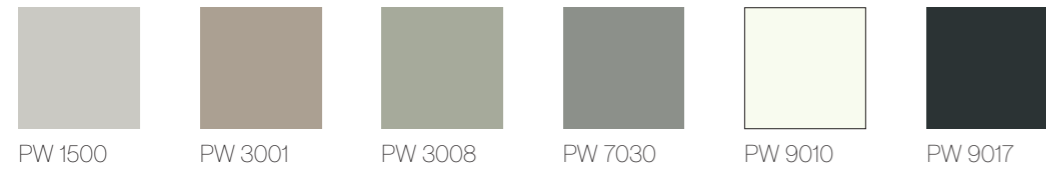


TEPPICH (STANDARD)



INNENBEZUG SEITENWÄNDE, DECKE FILZ (STANDARD)



TISCHPLATTE MDF PULVERBESCHICHTET

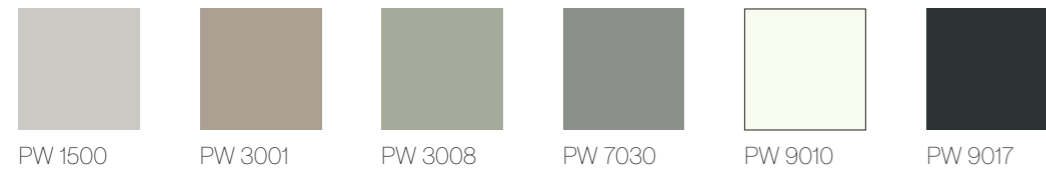


INNENBEZUG CAMIRA ERA VORDER- UND RÜCKWAND, SOFA (STANDARD)



*DACH Sonderfarben
nicht in Pcon verfügbar*
NU-A3-11
NU-A3-13
NU-A3-41

MATERIALIEN

INNENBEZUG CAMIRA BLAZER VORDER- UND RÜCKWAND, SOFA FILZ (OPTIONAL)

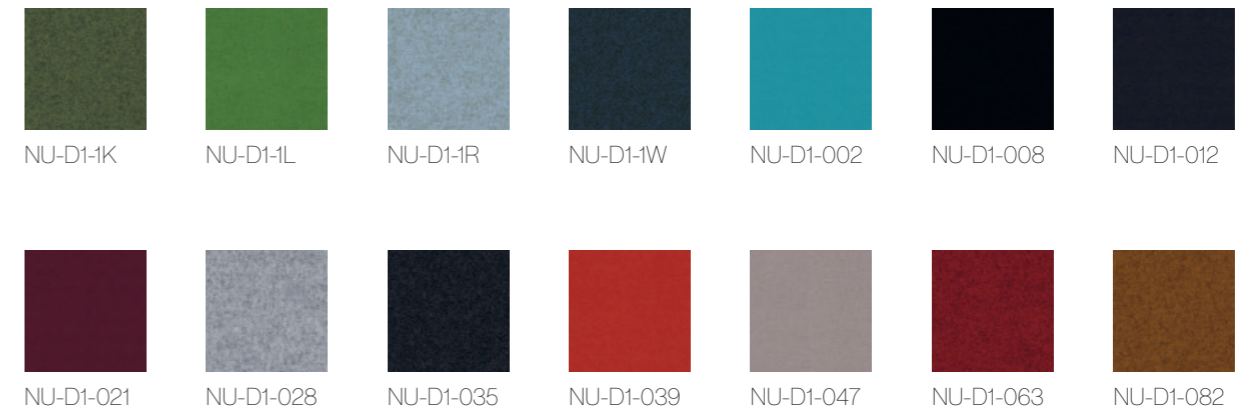

TISCHPLATTE ECHTHOLZFURNIER CALMA X PRO - SMALL / LARGE



TECHNISCHE DATEN

CALMA X PRO SMALL

Abmessungen - cm

Außen	110 cm × 100 cm × 227 cm (LxBxH)
Innen	93 cm × 88,7 cm × 2046 cm (LxBxH)
Tür	205,6 cm × 75,6 cm (BxH)

Eigenschaften

Außen	Pulverbeschichtet
Innen	Seitenwände, Decke Filz (optional Camira Sonus-Filz) Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
Glas	Schallisoliertes Verbundglas (2*5 mm) mit innenliegender PVB-Laminierung (0,7 mm), Tür 12 mm Schallschutzglas
Rahmen	Aluminium
Tischplatte	MDF, pulverbeschichtet
Luftzirkulation	64 l/s; geräuscharme Lüftung
Akustik	Sprachpegelreduzierung (DS, A) : >30,1 dB - Klasse A, gemäß ISO 23351-1
Beleuchtung	1 x LED-Band à 15 W dimmbar

Leistung

Leistungsaufnahme	Gesamt: max. 25 W Dimmbare Leds: 15 W 2 x Lüfter: à 3 W Andere Komponenten: 4 W Standby-Leistungsaufnahme: 4 W	
Anschlüsse	Standard Nurus Links Hauptanschluss: C14-Steckdose Schuko, USB-A, USB-C, RJ 45	Optional VESA-Halterung (bis zu 27" AIO PC oder Monitor) -Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
Ausgangswerte	Universal- oder Euro-Steckdose 220-230 V, max. 10 A, 50-60 Hz USB-C-Ladegerät: 15 W	

TECHNISCHE DATEN

CALMA X PRO 4U

Abmessungen - cm

Außen	140 cm × 100 cm × 227 cm (LxBxH)
Innen	123 cm × 88,7 cm × 206 cm (LxBxH)
Tür	205,6 cm × 75,6 cm (BxH)
Tisch	43,2 cm × 74 cm (BxH) - bis zu 15 cm ausziehbar
Sitzhöhe	44,5 cm (H)

Eigenschaften

Außen	Pulverbeschichtet
Innen	Seitenwände, Decke Filz (optional Camira Sonus-Filz) Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
Glas	Schallisoliertes Verbundglas (2*5 mm) mit innenliegender PVB-Laminierung (0,7 mm), Tür 12 mm Schallschutzglas
Rahmen	Aluminium
Tischplatte	MDF, pulverbeschichtet
Luftzirkulation	64 l/s; geräuscharme Lüftung
Akustik	Sprachpegelreduzierung (DS, A) : >30,1 dB - Klasse A, gemäß ISO 23351-1
Beleuchtung	1 x LED-Band à 15 W dimmbar

Leistung

Leistungsaufnahme	Gesamt: max. 25 W Dimmbare Leds: 15 W 2 x Lüfter: à 3 W Andere Komponenten: 4 W Standby-Leistungsaufnahme: 4 W	
Anschlüsse	Standard Nurus Links Hauptanschluss: C14-Steckdose Schuko, USB-A, USB-C, RJ 45	Optional VESA-Halterung (bis zu 27" AIO PC oder Monitor) -Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
Ausgangswerte	Universal- oder Euro-Steckdose 220-230 V, max. 10 A, 50-60 Hz USB-C-Ladegerät: 15 W	

TECHNISCHE DATEN

CALMA X PRO LARGE 100

Abmessungen - cm

Außen	220 cm x 100 cm x 227 cm (LxBxH)
Innen	205 cm x 88,7 cm x 206 cm (LxBxH)
Tür	205,6 cm x 75,6 cm (BxH)

Eigenschaften

Außen	Pulverbeschichtet
Innen	Seitenwände, Decke Filz (optional Camira Sonus-Filz) Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
Glas	Schallsoliertes Verbundglas (2*5 mm) mit innenliegender PVB-Laminierung (0,7 mm), Tür 12 mm Schallschutzglas
Rahmen	Aluminium
Tischplatte	MDF, pulverbeschichtet
Luftzirkulation	128 l/s; geräuscharme Lüftung
Akustik	Sprachpegelreduzierung (DS, A) : >30,1 dB - Klasse A, gemäß ISO 23351-1
Beleuchtung	2 x LED-Band à 15 W dimmbar

Leistung

Leistungsaufnahme	Gesamt: max. 46 W Dimmbare Leds: 15 W 4 x Lüfter: à 3 W Andere Komponenten: 4 W Standby-Leistungsaufnahme: 4 W	
Anschlüsse	Standard Nurus Links Hauptanschluss: C14-Steckdose Schuko, USB-A, USB-C, RJ 45	Optional VESA-Halterung (bis zu 27" AIO PC oder Monitor) -Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
Ausgangswerte	Universal- oder Euro-Steckdose 220-230 V, max. 10 A, 50-60 Hz USB-C-Ladegerät: 15 W	

TECHNISCHE DATEN

CALMA X PRO LARGE 140

Abmessungen - cm

Außen	220 cm x 140 cm x 227 cm (LxBxH)
Innen	205 cm x 128,7 cm x 206 cm (LxBxH)
Tür	205,6 cm x 75,6 cm (BxH)

Eigenschaften

Außen	Pulverbeschichtet
Innen	Seitenwände, Decke Filz (optional Camira Sonus-Filz) Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
Glas	Schallsoliertes Verbundglas (2*5 mm) mit innenliegender PVB-Laminierung (0,7 mm), Tür 12 mm Schallschutzglas
Rahmen	Aluminium
Tischplatte	MDF, pulverbeschichtet
Luftzirkulation	192 l/s; geräuscharme Lüftung
Akustik	Sprachpegelreduzierung (DS, A) : >30,1 dB - Klasse A, gemäß ISO 23351-1
Beleuchtung	4 x LED-Band à 15 W dimmbar

Leistung

Leistungsaufnahme	Gesamt: max. 82 W Dimmbare Leds: 15 W 6 x Lüfter: à 3 W Andere Komponenten: 4 W Standby-Leistungsaufnahme: 4 W	
Anschlüsse	Standard Nurus Links Hauptanschluss: C14-Steckdose Schuko, USB-A, USB-C, RJ 45	Optional VESA-Halterung (bis zu 27" AIO PC oder Monitor) -Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
Ausgangswerte	Universal- oder Euro-Steckdose 220-230 V, max. 10 A, 50-60 Hz USB-C-Ladegerät: 15 W	

TECHNISCHE DATEN

CALMA X PRO X-LARGE 180

Abmessungen - cm

Außen	220 cm x 180 cm x 227 cm (LxBxH)
Innen	205 cm x 168,7 cm x 206 cm (LxBxH)
Tür	205,6 cm x 75,6 cm (BxH)

Eigenschaften

Außen	Pulverbeschichtet
Innen	Seitenwände, Decke Filz (optional Camira Sonus-Filz) Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
Glas	Schallsoliertes Verbundglas (2*5 mm) mit innenliegender PVB-Laminierung (0,7 mm), Tür 12 mm Schallschutzglas
Rahmen	Aluminium
Tischplatte	MDF, pulverbeschichtet
Luftzirkulation	192 l/s; geräuscharme Lüftung
Akustik	Sprachpegelreduzierung (DS, A) : >30,1 dB - Klasse A, gemäß ISO 23351-1
Beleuchtung	4 x LED-Band à 15 W dimmbar

Leistung

Leistungsaufnahme	Gesamt: max. 82 W Dimmbare Leds: 15 W 6 x Lüfter: à 3 W Andere Komponenten: 4 W Standby-Leistungsaufnahme: 4 W	
Anschlüsse	Standard Nurus Links Hauptanschluss: C14-Steckdose Schuko, USB-A, USB-C, RJ 45	Optional VESA-Halterung (bis zu 27" AIO PC oder Monitor) -Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
Ausgangswerte	Universal- oder Euro-Steckdose 220-230 V, max. 10 A, 50-60 Hz USB-C-Ladegerät: 15 W	

TECHNISCHE DATEN

CALMA X PRO X-LARGE 270

Abmessungen - cm

Außen	220 cm x 270 cm x 227 cm (LxBxH)
Innen	205 cm x 258,7 cm x 206 cm (LxBxH)
Tür	205,6 cm x 75,6 cm (BxH)

Eigenschaften

Außen	Pulverbeschichtet
Innen	Seitenwände, Decke Filz (optional Camira Sonus-Filz) Vorder- und Rückwand: BASF Basotect® Akustikschaum (B,s1,d0 nach EU-Brandschutznorm EN 13501-1)
Glas	Schallsoliertes Verbundglas (2*5 mm) mit innenliegender PVB-Laminierung (0,7 mm), Tür 12 mm Schallschutzglas
Rahmen	Aluminium
Tischplatte	MDF, pulverbeschichtet
Luftzirkulation	384 l/s; geräuscharme Lüftung
Akustik	Sprachpegelreduzierung (DS, A) : >30,1 dB - Klasse A, gemäß ISO 23351-1
Beleuchtung	6 x LED-Band à 15 W dimmbar

Leistung

Leistungsaufnahme	Gesamt: max. 126 W Dimmbare Leds: 15 W 12 x Lüfter: 3 W Andere Komponenten: 4 W Standby-Leistungsaufnahme: 4 W	
Anschlüsse	Standard Nurus Links Hauptanschluss: C14-Steckdose Schuko, USB-A, USB-C, RJ 45	Optional VESA-Halterung (bis zu 27" AIO PC oder Monitor) -Steckerleiste mit Schuko, USB A und USB C, HDMI Dimmbare Videokonferenzbeleuchtung
Ausgangswerte	Universal- oder Euro-Steckdose 220-230 V, max. 10 A, 50-60 Hz USB-C-Ladegerät: 15 W	