

# fecophon

Ruhe im Büro

## Akustikelemente:

Mikroperforation 3/3/1

Oberfläche Schichtstoff U-07

Premiumweiss

Akustikvlies schwarz innenliegend

Schallabsorption  $a_w = 0,60-0,85$

Schalldämmprüfwert  $R_{w,P=27-47}$  dB

## Akustikelemente:

mit Schlitzung


2 x 19 mm Mitteldichte Faserplatten (MDF)

mit Schlitzung 14/2

in Eiche natur


Schallabsorption  $a_w = 0,50$

Schalldämmprüfwert  $R_{w,P=37-49}$  dB

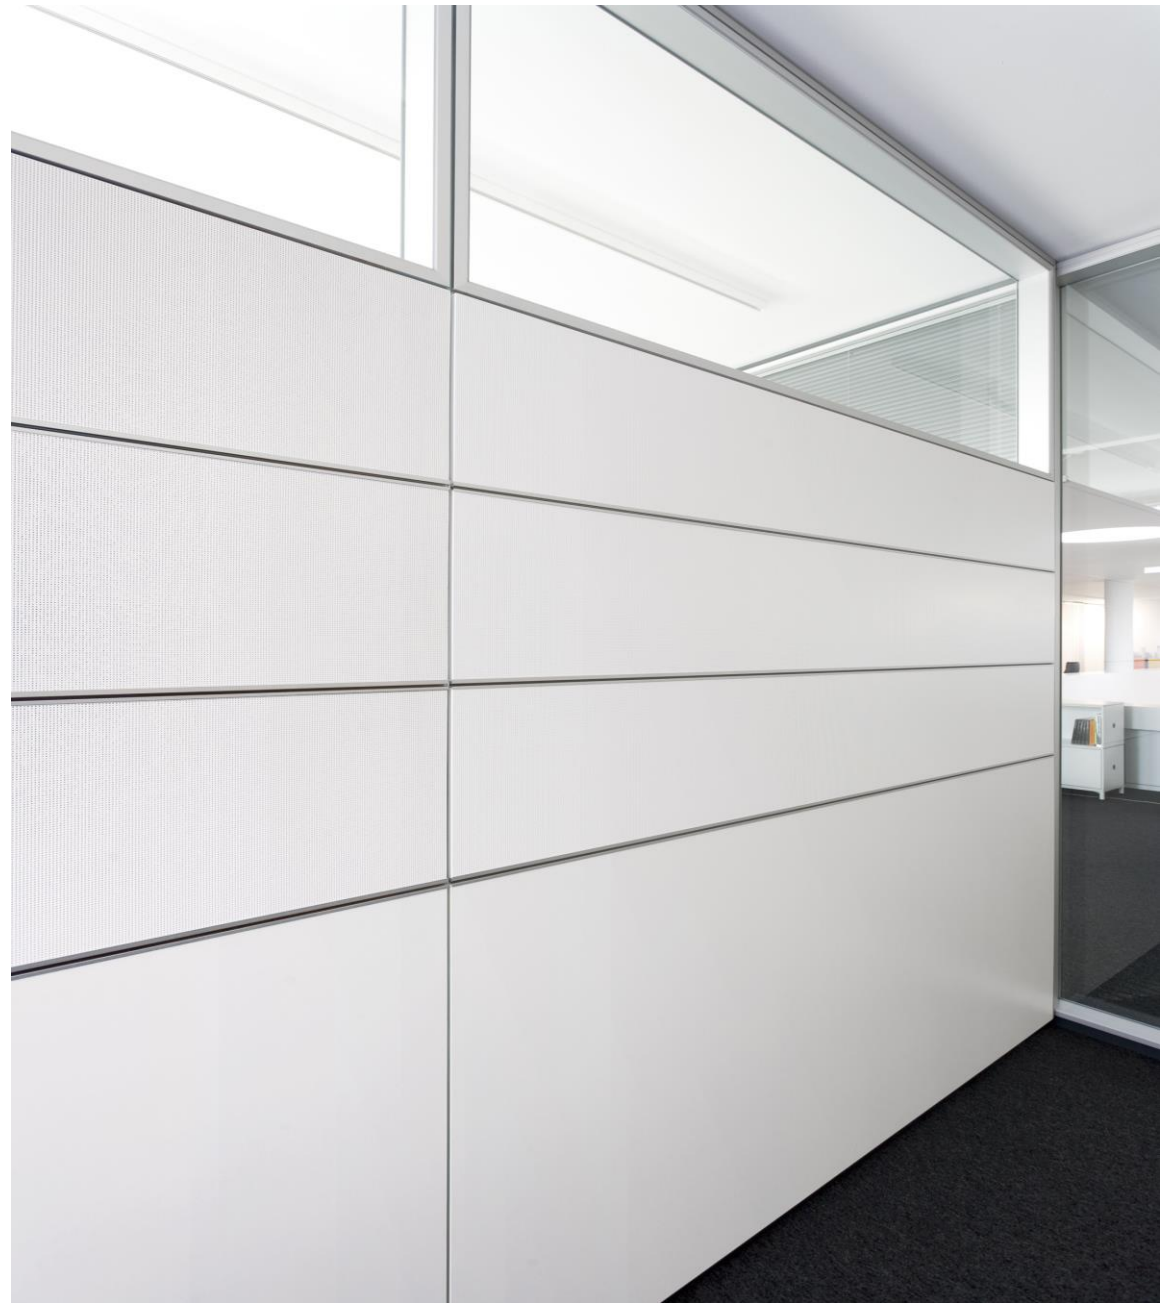




**fecophon**

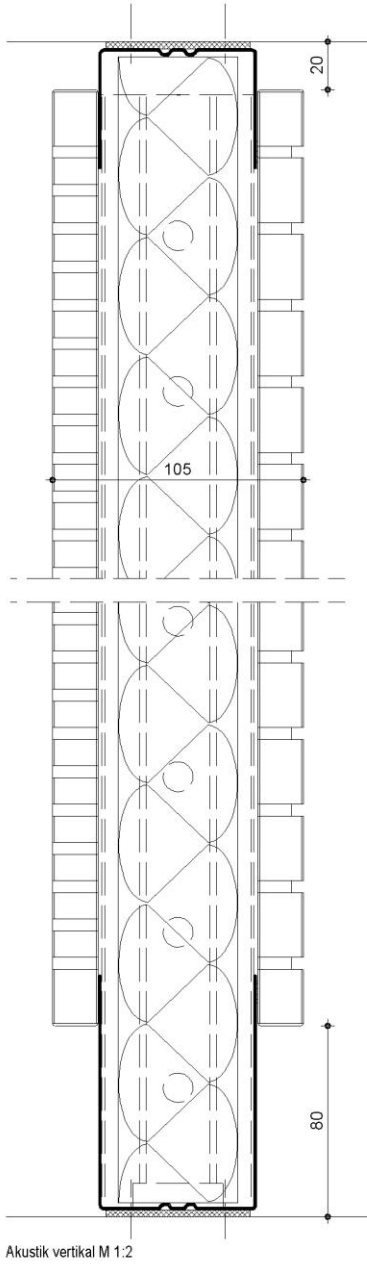


Akustik vertikal M 1:2

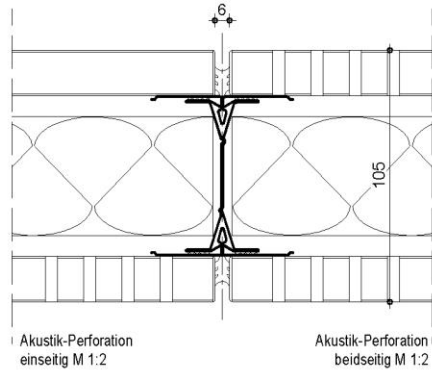


Akustik-Perforation  
einseitig M 1:2

Akustik-Perforation  
beidseitig M 1:2

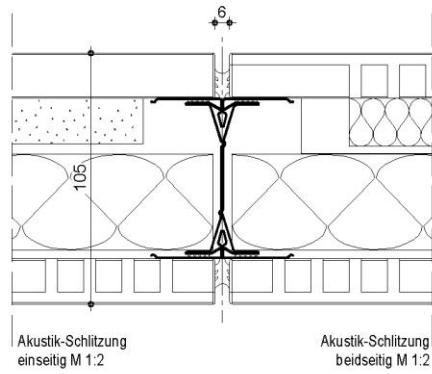

Akustik-Schlitzung  
einseitig M 1:2

Akustik-Schlitzung  
beidseitig M 1:2

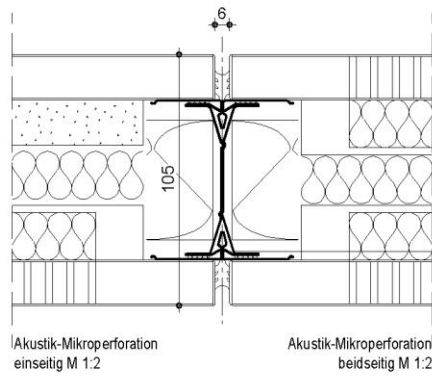

Akustik-Mikroperforation  
einseitig M 1:2

Akustik-Mikroperforation  
beidseitig M 1:2

Doku 1.13